# DGR300

APPROVAL: CE

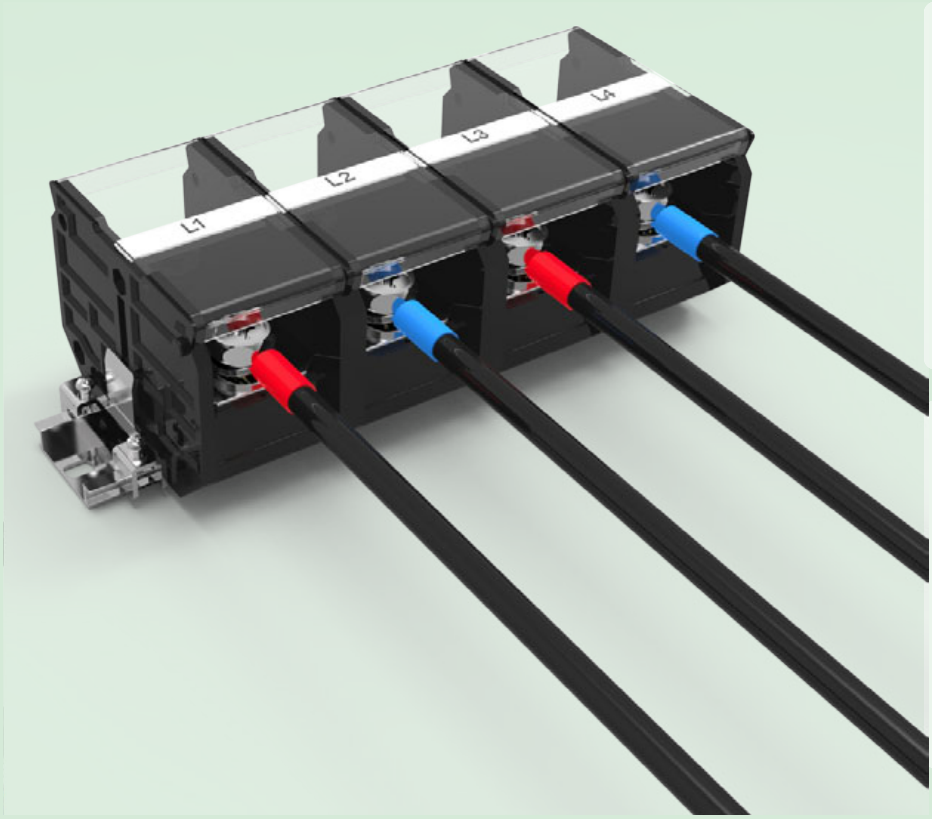


- 弹簧式垫圈螺钉连接技术；
- 优良的抗振动性能；
- 88kgf.cm的8.8级扭力标准，保证连接稳定；
- 铜质载流体，满足300A电流设计。
- Screw connection technology with spring washer;
- Excellent anti-vibration performance;
- Ensure 88kgf.cm torque,firm connection;
- Brass current carrier , ensure 300A current request.

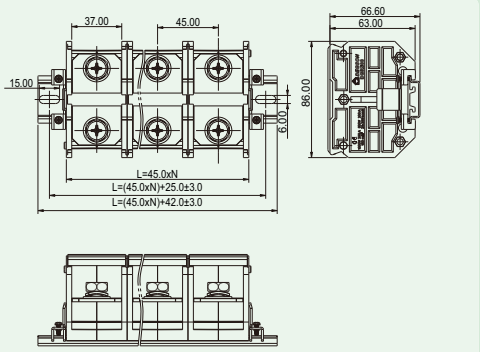


## 技术参数 Technical Data

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC技术参数（IEC datasheet） | | UL技术参数（UL datasheet） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| DGR300 | 0.5-150mm²/20-300kcmil | XXP | 1000 | 300 | 600 | 300 |

## 应用行业 Application

工业自动化、光伏逆变器等行业。
Industrial automation，PV inverter etc 。

## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|
| DGR300-02P | 48 |
| DGR300-03P | 36 |
| DGR300-04P | 24 |
| DGR300-05P | 24 |
| DGR300-06P | 12 |
| DGR300-07P | 12 |
| DGR300-08P | 12 |
| DGR300-09P | 12 |
| DGR300-10P | 12 |
| DGR300-11P | 12 |

## 产品订货 How to order

DGR300 — X X P — 1 4 — 0 0 AH Customer Request

Series No.

No.of Pole

1 Single pitch
2 Double pitch

Color

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grey | 5 | Orange | 9 | White |
| 2 | Blue | 6 | Red | | |
| 3 | Black | 7 | Trans Parent | | |
| 4 | Green | 8 | Yellow | | |

地址：中国宁波慈溪市逍林大道1585号
Add：No.1585.Xiaolin Road.Cixi.Ningbo China
Tel：+86-574-63504333 Fax：+86-574-63512345 E-mail：sale@degson.com www.degson.com

# DG55R-B-50AH

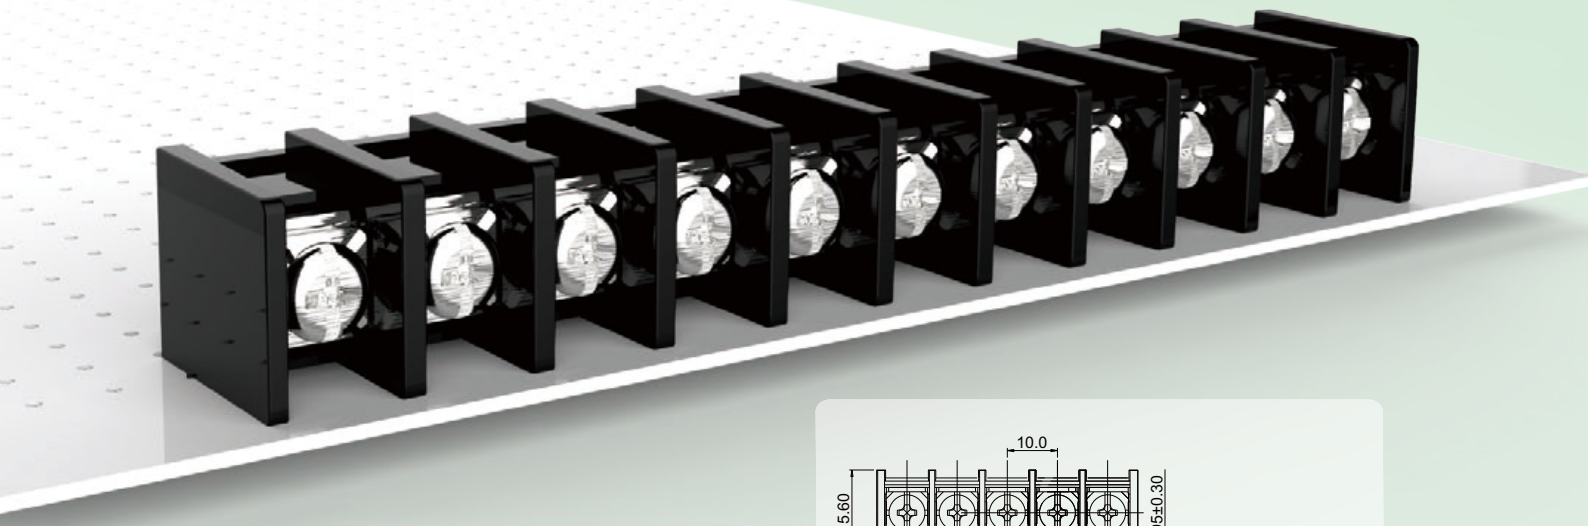

- 塑件高度尺寸由00AH的18.40mm减小为17.00mm；
- 长度尺寸由00AH的10xN+2.5改为10xN+1.9，改短0.6mm；
- 提供产品对机壳的适应性 。

- Housing height reduced from 18.40mm(00AH) to 17.00mm；
- Length changed from 10xN+2.5(00AH) to 10xN+1.9,0.6mm shorter；
- Improve the adaptability of the product to the enclosure.

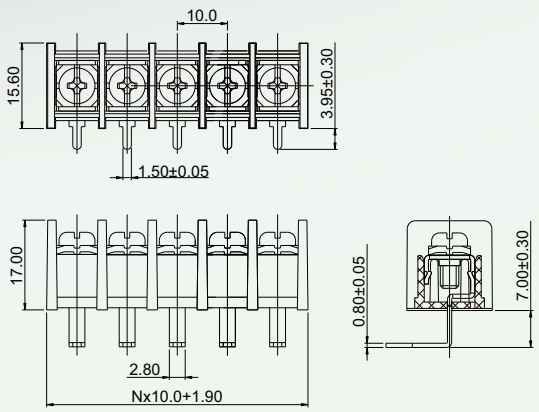


## 技术参数 Technical Data

APPROVAL: c UL us CE

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC技术参数（IEC datasheet） | | UL技术参数（UL datasheet） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| DG55R-B-50AH | 0.2-4.0mm²/22-12AWG | 02-24P | 750 | 32 | 300 | 20 |

## 应用行业 Application

工业自动化、仪器仪表、电源等行业。
Industrial automation，instrument ，power supply etc。



## 型号对照 Cross Reference

| DEGSON | 同行1/ Competitor1 | 同行2/ Competitor2 |
|---|---|---|
| DG55R-B-50AH | T25-B-033-P | – |

## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|
| DG55R-B-02P | 300 |
| DG55R-B-03P | 200 |
| DG55R-B-04P | 300 |
| DG55R-B-05P | 250 |
| DG55R-B-06P | 200 |
| DG55R-B-07P | 170 |
| DG55R-B-08P | 155 |
| DG55R-B-09P | 130 |
| DG55R-B-10P | 115 |
| DG55R-B-11P | 110 |
| DG55R-B-12P | 100 |

## 产品订货 How to order

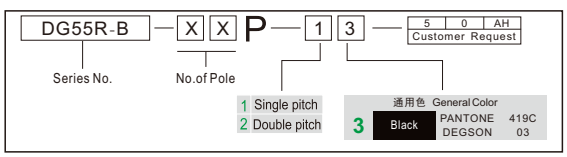


地址：中国宁波慈溪市逍林大道1585号
Add：No.1585.Xiaolin Road.Cixi.Ningbo China
Tel：+86-574-63504333 Fax：+86-574-63512345 E-mail：sale@degson.com www.degson.com

APPROVAL: CE

## TSCK4

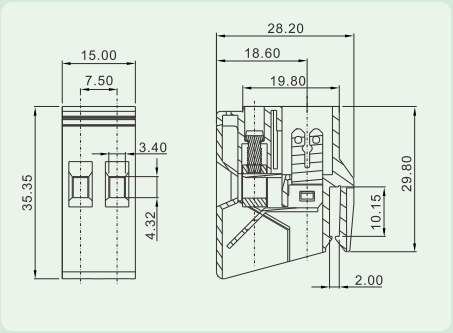


## TSC10

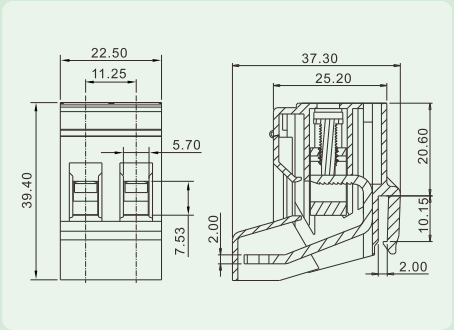


- 变压器快接端子连接；
- Quick onnection transformer terminal block.

## 技术参数 Technical Data

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC60998-2-1 | | UL1059 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| TSCK4 | 0.2-4mm$^2$ /30-12AWG | 02P | 690V | 30A | 600V | 30A |
| TSC10 | 0.5-10mm$^2$ /20-6AWG | 01P | 750V | 57A | 600V | 65A |

## 应用行业 Application

工业自动化、电梯等行业。
Industrial automation， elevator etc。

## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|
| TSCK4-02P | 410 |

| Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|
| TSC10-02P | 250 |

## 产品订货 How to order

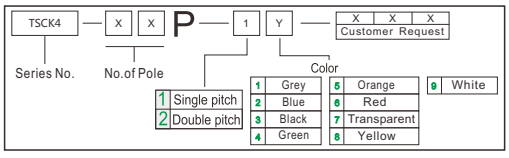


地址：中国宁波慈溪市逍林大道1585号
Add：No.1585.Xiaolin Road.Cixi.Ningbo China
Tel：+86-574-63504333 Fax：+86-574-63512345 E-mail：sale@degson.com www.degson.com

# DM108/100

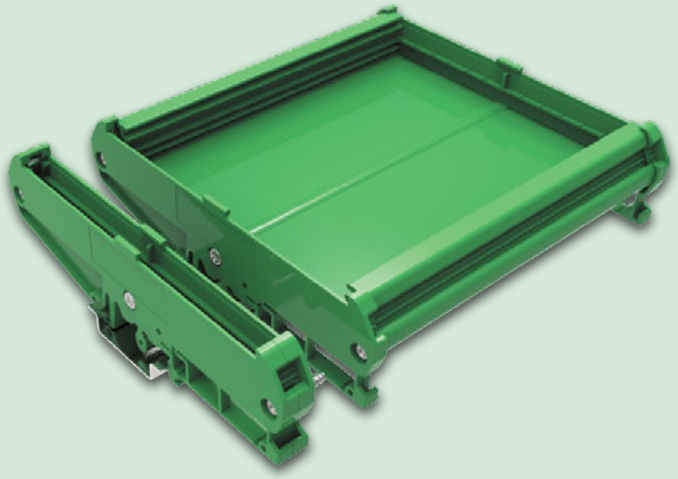

1. 模块化结构，长度可选；
2. PCB板厚度：1.6mm；
   PCB板宽度：107.3mm；
   PCB板长度可选择。
3. 可安装在U型和G型导轨上。

1. Modular structure,the length is optional;
2. The thickness of PCB board 1.6mm;
   The width of PCB board 107.3mm;
   The length of PCB board is optional.
3. Mounting on the U-type or G-type rail.

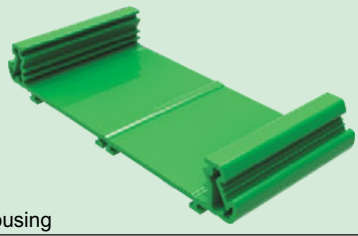
主体 Housing

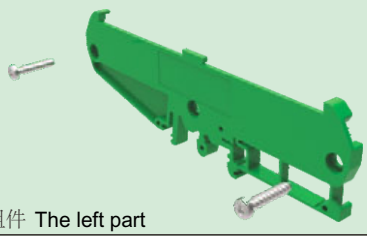
左侧组件 The left part

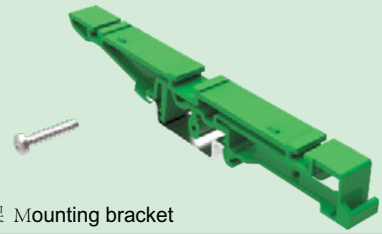
安装支架 Mounting bracket

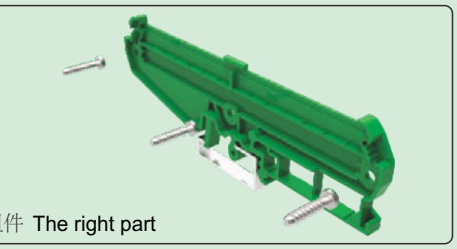
右侧组件 The right part

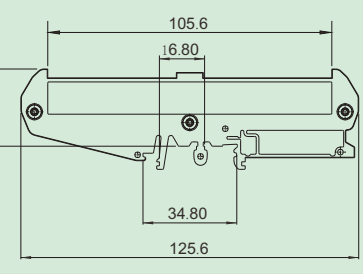


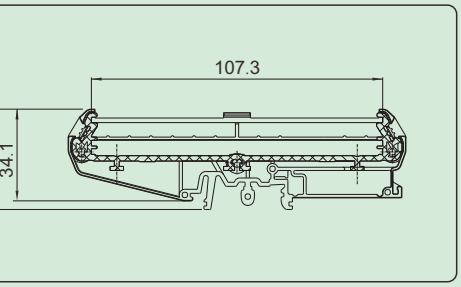


## 产品应用领域 Application

工业自动化、电力电气、继电器等行业
Industrial automation, electrical power, relay etc.







## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|
| DM108-20 | 16 |
| DM108-30 | 12 |
| DM108-40 | 8 |
| DM108-50-80 | 4 |
| DM108-90-100 | 8 |
| DM108-100-180 | 4 |
| DM108-180-250 | 2 |

## 产品订货 How to order

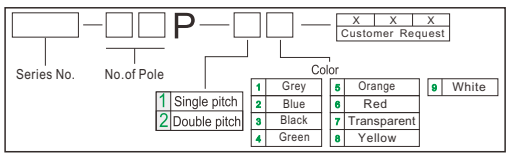


地址：中国宁波慈溪市逍林大道1585号
Add：No.1585.Xiaolin Road.Cixi.Ningbo China
Tel：+86-574-63504333 Fax：+86-574-63512345 E-mail：sale@degson.com www.degson.com

Part No:Pub-14-002
Edition:T1

# DG140S/V/R-5.0

DG140V-5.0

DG140S-5.0

绝缘型插套 Insulating joint
1×2.8mm(0.110inch) or 1×6.3mm ( 0.250inch )

裸型插套 Naked terminal
2×2.8mm(0.110inch) or1×6.3mm(0.250inch)




DG140V-5.0




DG140S-5.0

1. 快速插接连接技术；
2. 90°，135°，180°三种不同的接线角度可选择；

1. Fast connection technology
2. Available for 90°,135°,180°wiring direction.

## 技术参数 Technical Data

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC技术参数 ( datasheet) | | UI技术参数 ( datasheet) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| DG140V-5.0 | 0.2-2.5mm²/26-14AWG | 02-10P | 630V | 24A | 300V | 15A |
| DG140S-5.0 | 0.2-2.5mm²/26-14AWG | 02-10P | 630V | 24A | 300V | 15A |

## 产品应用领域 Application

新能源行业等 New energy industry etc.

## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. | Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|---|---|
| DG140V-5.0-02P | 400 | DG140V-5.0-08P | 720 |
| DG140V-5.0-03P | 300 | DG140V-5.0-09P | 680 |
| DG140V-5.0-04P | 600 | DG140V-5.0-10P | 575 |
| DG140V-5.0-05P | 500 | DG140V-5.0-11P | 500 |
| DG140V-5.0-06P | 400 | DG140V-5.0-12P | 450 |
| DG140V-5.0-07P | 850 | — | — |

## 产品订货 How to order

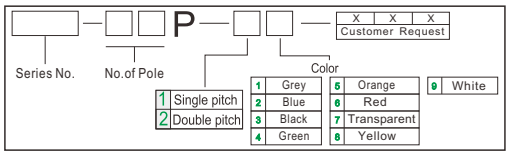

# DGH16

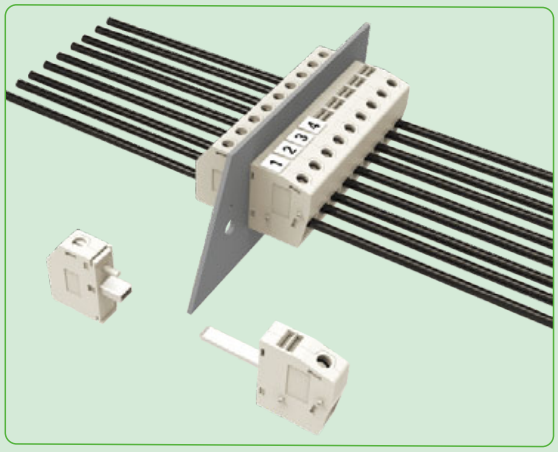

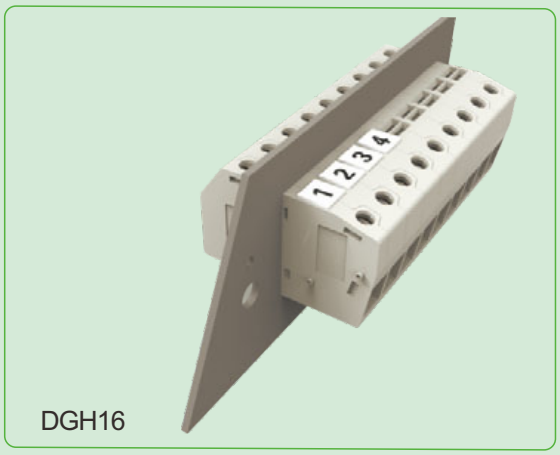


1. 可安装于产品外壳面板上；
2. 可插拔式结构，使用方便。

1. Mounting on the enclosure panel;
2. Pluggable structure, easy to use .

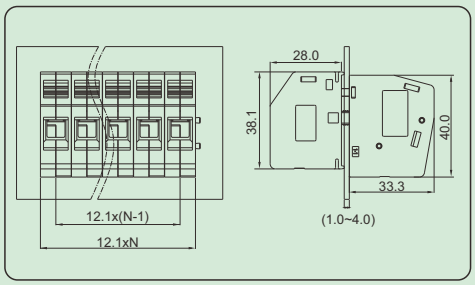


DGH16

## 技术参数 Technical Data

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC技术参数 ( data sheet) | | UL技术参数 ( data sheet) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| DGH16 | 0.5-16mm2/20-4AWG | 01**P** | 500**V** | 76A | 600**V** | 85A |

## 产品匹配 Counterparts

| | 标记条 Designation strip | 隔板 Partition Plate |
|---|---|---|
| DGH16 | ZB10 | DGH16 |

## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. | Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|---|---|
| DGH16 | 50 | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |

## 产品订货 How to order

□ — □□ P — □ □ — X X X (Customer Request)

Series No. / No.of Pole / Color

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Single pitch | 1 Grey | 5 Orange | 9 White | | |
| 2 Double pitch | 2 Blue | 6 Red | | | |
| | 3 Black | 7 Transparent | | | |
| | 4 Green | 8 Yellow | | | |

## 产品应用领域 Application

工业自动化行业等
Industrial automation etc.

# DGH4

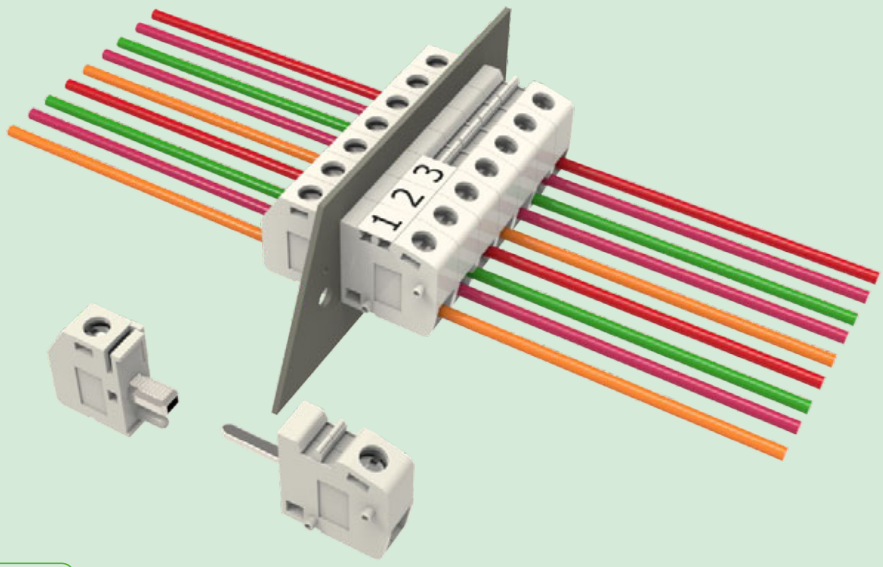

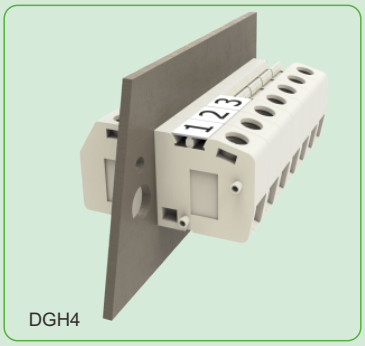

DGH4

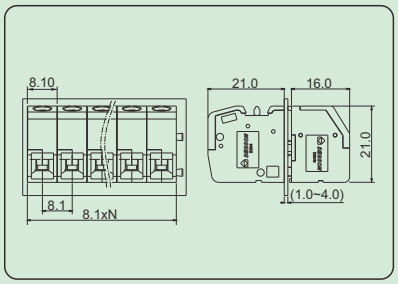

DGH4

1. 可安装于产品外壳面板上；
2. 可插拔式结构，使用方便。
1. Mounting on the enclosure panel;
2.Pluggable structure, easy to use .

## 技术参数 Technical Data

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC技术参数（datasheet） | | UI技术参数（datasheet） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| DGH4 | 0.2-4mm2/24-10AWG | 01**P** | 400**V** | 32A | 300**V** | 30A |

## 产品匹配 Counterparts

| | 标记条 Designation Strip | 桥接件 Insertion Bridge |
|---|---|---|
| DGH4 | ZB8 | EB10-8 |

## 产品应用领域 Application

工业自动化、电源行业等
Industrial automation　Power supply industry etc.

## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. | Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|---|---|
| DGH4-01P | 50 | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |

## 产品订货 How to order

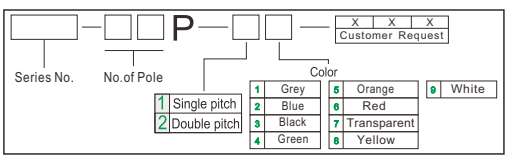


地址：中国宁波慈溪市逍林大道1585号
Add：No.1585.Xiaolin Road.Cixi.Ningbo China
Tel：+86-574-63504333　Fax：+86-574-63512345　E-mail：sale@degson.com　www.degson.com
Part No:Pub-14-008
Edition:T1

# WS1.5-QU-LD WS1.5-QU-100A

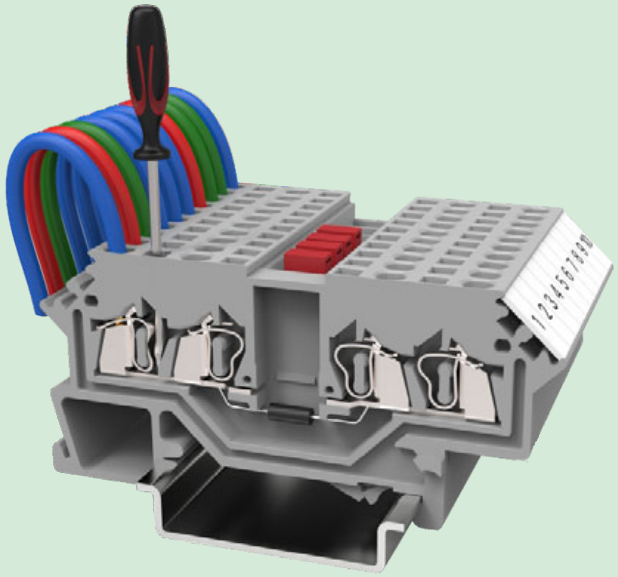










WS1.5-QU-LD




WS1.5-QU-100A

## 技术参数 Technical Data

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC技术参数 ( data sheet) | | UL技术参数 ( data sheet) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| WS1.5-QU-LD | 0.2-1.5mm2/28-16AWG | 01P | 250V | 0.5A | — | — |
| WS1.5-QU-100A | 0.2-1.5mm2/28-16AWG | 01P | 800V | 17.5A | 600V | 10A |

## 产品匹配 Counterparts

| 型 号 Model | 端 板 End plate | 桥接件 Insertion Bridge | 标示条 Designation Strip | 固定件 Fixings | 导 轨 Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| WS1.5-QU-LD | D-WS1.5-QU-100A | | ZB4 | E-WS | NS35/7.5 NS35/15 |
| WS1.5-QU-100A | D-WS1.5-QU-100A | WFA/B/1.5 | ZB4 | E-WS | NS35/7.5 NS35/15 |
| | | | | | |

## 产品应用领域 Application

电梯控制柜、电力行业

Elevator control cabinet,
Power industry.

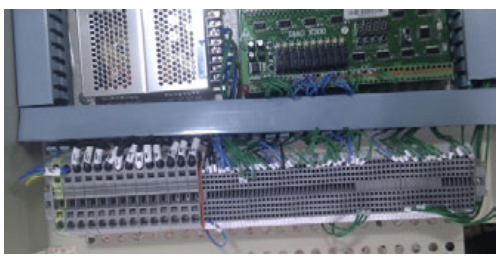



## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. | Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|---|---|
| WS1.5-QU-LD | 100 | — | — |
| WS1.5-QU-100A | 100 | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |

## 产品订货 How to order

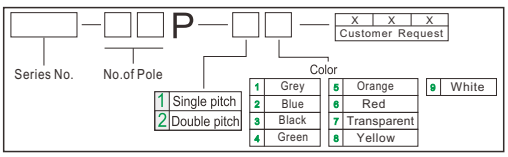

# PCKK2.5-····-50A(H)

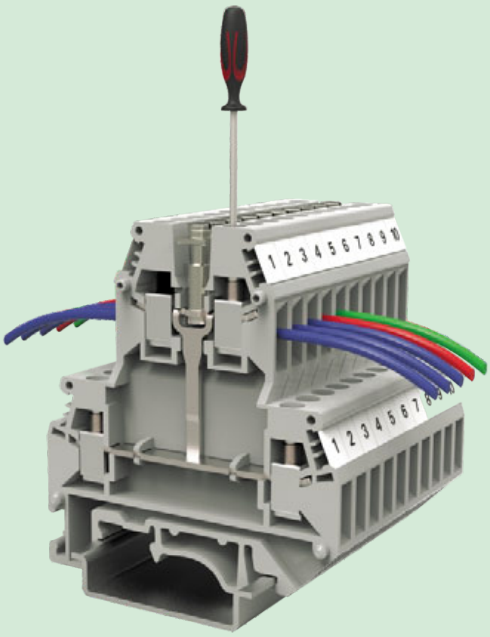

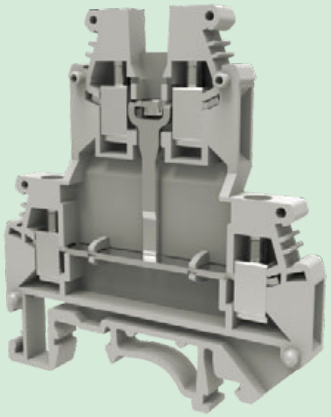

1. 产品上下层错开、多层密集型结构设计；
2. 上下层导通连接，2对2等电位连接。

1. The upper and lower layer separated, multilayer structure ;
2. Conducting between the upper and lower layer. equipotential bonding with two layers in and out.

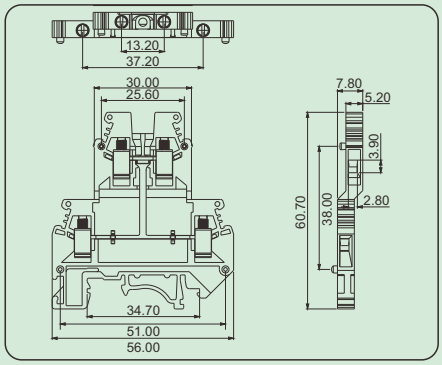


PCKK2.5-50A

## 技术参数 Technical Data

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC技术参数（data sheet） | | UL技术参数（data sheet） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| PCKK2.5 | 0.2-2.5mm2/24-12AWG | 01P | 500V | 24A | 300V | 20A |

## 产品匹配 Counterparts

| 型 号 Model | 端 板 End plate | 固定式大小 Insertion Bridge | 边插式桥接件 Insertion Bridge | 标记条 Designation Strip | 隔片 Partition Plate |
|---|---|---|---|---|---|
| PCKK2.5 | D-PCKK2.5 | FBRI10-5 | EB10-5 | ZB5 | TS-KK3 |
| | | | | | |

## 应用行业 Application

电梯、电力、工业自动化等行业

Elevator, Power, Industrial automation etc.

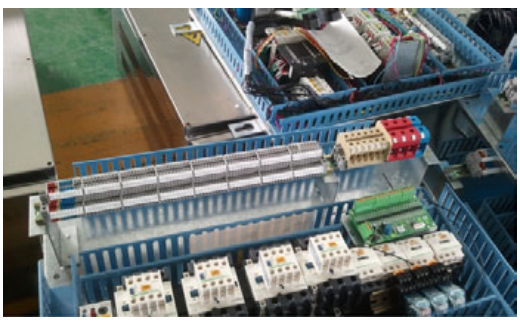

## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. | Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|---|---|
| PCKK2.5-01P | 50 | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |

## 产品订货 How to order

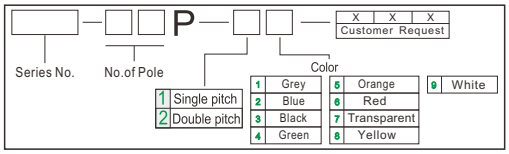


地址：中国宁波慈溪市逍林大道1585号
Add : No.1585.Xiaolin Road.Cixi.Ningbo China
Tel : +86-574-63504333 Fax : +86-574-63512345 E-mail : sale@degson.com www.degson.com

Part No:Pub-14-0012
Edition:T1



## K36-00A

APPROVAL:CE

- 结构简单，电流大，成本低。
- 接线方便，OT/DT头配套接线牢固，稳定性好。
- 满足电流115A；
- Sim structure,high current,low cost.
- Easy connection,mating with OT/DT terminal, excellent stability.
- Meet the requirement for 115A current;



## K14-20A

APPROVAL:CE

- 结构简单，电流大，成本低。
- 接线方便，OT/DT头配套接线牢固，稳定性好。
- Simple structure,high current,low cost.
- Easy connection,mating with OT/DT terminal, excellent stability.




## 技术参数 Technical Data

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC技术参数 ( IEC datasheet) | | UL技术参数 ( UL datasheet) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| K36-00A | 18-1AWG | 01P | — | 115A | — | 115A |
| K14-20A | — | 01P | — | — | — | — |

## 应用行业 Application

工业自动化、电力电气、新能源等行业。
Industrial automation ,electric power , new energy industry etc。

## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|
| K36-00A | 200 |

| Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|
| K14-20A | 1000 |

## 产品订货 How to order

K36 — 0 0 AH (Customer Request)
Series No.

K14 — 2 0 AH (Customer Request)
Series No.

地址：中国宁波慈溪市逍林大道1585号
Add：No.1585.Xiaolin Road.Cixi.Ningbo China
Tel：+86-574-63504333 Fax：+86-574-63512345 E-mail：sale@degson.com www.degson.com

# FMET-04P-1041AH

APPROVAL: CE

- FMET-04P-00AH基础上升级，盖板增加LED孔。
- Update based on FMET-04P-00AH adding LED holes on cover.

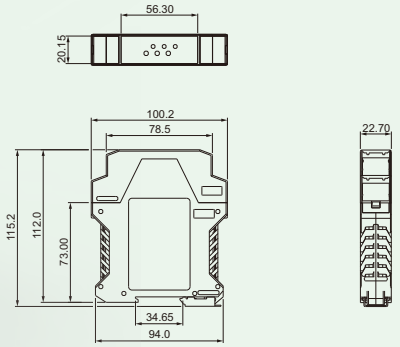


## 技术参数 Technical Data

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC技术参数（IEC datasheet） | | UL技术参数（UL datasheet） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| FMET-04P-1041AH | — | 04P | — | — | — | — |

## 应用行业 Application

工业自动化、仪器仪表等行业。
Industrial automation，instrument etc。

## 产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. |
|---|---|
| FMET-04P | 68 |

## 产品订货 How to order

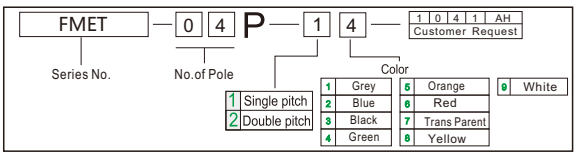


地址：中国宁波慈溪市逍林大道1585号
Add：No.1585.Xiaolin Road.Cixi.Ningbo China
Tel：+86-574-63504333 Fax：+86-574-63512345 E-mail：sale@degson.com www.degson.com